


Комфорт

Уменьшен угол продольного наклона шкворня для значительного увеличения свободного пространства для оператора.



Оптимизированная система впуска и выпуска воздуха, высокопроизводительный глушитель и высокоэффективный глушитель шума впуска снижают шум погрузчика на 3 дБ и уменьшают вибрацию на 20%.

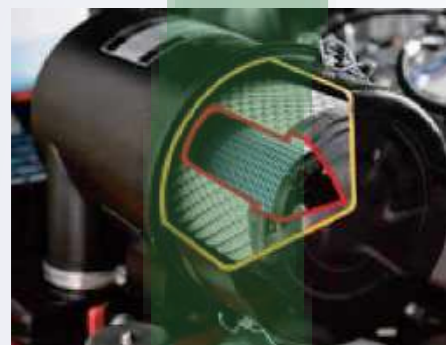

Ширина увеличена на 15%

Увеличена внутренняя ширина мачты и расстояние между подъемными цилиндрами. Опускание инструментов в кабине значительно увеличило видимость; задняя видимость также значительно улучшилась за счет оптимизации конструкции противовеса.



Маленький по диаметру руль и электрогидравлический задний ход, а также комбинированный переключатель с двумя ручками значительно улучшают комфорт при вождении.

Интеллектуальная система управления (опция)

Штекер интеллектуального модуля подключается к электросистеме погрузчика, делает управление машиной более удобным и быстрым.



Стандартная спецификация

- / Напоминание о техосмотре
- / Светодиодное рабочее освещение
- / Гидравлический масляный фильтр
- / Электрическое устройство остановки двигателя
- / Сиденье с ремнем
- / Противоскользкая педаль
- / Воздушный фильтр
- / Гидравлический масляный щуп
- / Тяговое устройство
- / Клапан ограничения скорости мачты
- / Гидравлический усилитель руля
- / Дуплексная мачта с широким обзором
- / Стандартные вилы
- / Водонепроницаемый чехол на предохранитель
- / Задний светодиодный фонарь
- / Панорамное зеркало заднего вида
- / Регулируемая рулевая колонка
- / Индикатор предварительного нагрева
- / Предупреждение о давлении топлива в двигателе
- / Нейтральный выключатель
- / Пружина капота двигателя
- / Щуп для измерения уровня
- / Пневматические шины
- / Стандартная опорная стенка для груза на каретке
- / Кронштейн
- / Указатель уровня топлива
- / ЖК-дисплей
- / Трос стояночного тормоза
- / Самоблокирующийся клапан цилиндра наклона
- / Крепление каретки класса III (IV)
- / Таймер
- / Предохранительный клапан
- / Индикатор зарядки
- / Датчик температуры воды
- / Ящик для инструментов
- / Реверсивный зуммер
- / Масляный фильтр с обратным клапаном
- / Рукоятка
- / Интегрированный контроллер
- / Масловодоотделитель
- / Предупреждение о неисправности двигателя
- / Резиновая накладка на педаль
- / 2-я гидравлическая функция
- / Предупреждение о температуре трансмиссионного масла

Опциональная мачта

- / Дуплексная мачта с широким обзором
- / Триплексная мачта с широким обзором
- / Специальная дуплексная мачта с широким обзором
- / Более широкая каретка
- / Специальные вилы

Опции

- / Крышка цилиндра наклона
- / Двойные ведущие колеса
- / Кабина
- / Высоко расположенная выхлопная система
- / Покраска на выбор заказчика
- / Обогрев салона
- / Светодиодный задний рабочий свет
- / Замок капота
- / Двойная теплоизоляционная прокладка и кожаный чехол
- / Сетчатая крышка радиатора
- / Массивные шины
- / Не оставляющие следов шины (белый/зелёный)
- / Расположенная посередине выхлопная система
- / Искрогаситель
- / Сиденье с подвеской
- / Защита топливного бака
- / Спидометр
- / Вспомогательный гидравлический клапан
- / Огнетушитель
- / Реверсивная вспомогательная рукоятка с кнопкой клапона
- / Устройство с противовесом
- / Высота защитной крыши
- / Двойной воздушный фильтр
- / Миллиметр

Дополнительные возможности

- / Захват для крепления бумажного рулона
- / Поворотный захват для тюков
- / Стабилизатор нагрузки
- / Многобаранный захват
- / Захват для тюков
- / Захват для подъема барабанов
- / Крюк для погрузо-разгрузочных работ
- / Стрела крана
- / Система взвешивания
- / Устройство бокового смещения каретки
- / Вращающиеся вилы
- / Удлинитель вилок
- / Устройство сброса нагрузки
- / Захват для рулонного картона
- / Толкающе-буксировочное устройство
- / Грейфер
- / Крюк
- / Удлиненные вилы

